




Pt100 隔离变送器

3112

- 超高精度 · 优于 0.05% 所设量程
- 6.1 mm 超薄外壳
- 优秀的 EMC 电磁兼容性能以及 50/60 Hz 噪声抑制功能
- 可选 < 30 ms / 300 ms 响应时间
- 通过DIP拨码开关设定参数

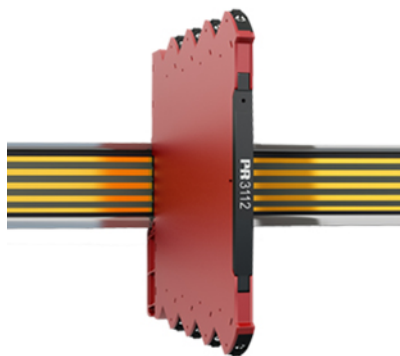

应用

- 3112 温度变送器可以测量标准 2-、3- 和 4-线 PT100 温度传感器，提供模拟量电压或电流输出。
- 高等级3端口隔离（输入/输出/电源端口），能有效抑制浪涌电流，保护控制系统远离信号噪声和瞬变的影响。
- 3112 能够安装在安全区域或 Zone 2 / Division 2 区域。
- 具备船级社认证，适用船舶行业应用。


技术特点

- 宽电源输入范围 24 VDC (±30%)，端子供电或电源导轨供电。
- < 30 ms 快速响应时间条件下，还同时具备传感器故障监测功能。
- 可选 300 ms 响应时间，当需要信号阻尼时。
- 所有量程范围内的极高转换精度，< 0.05% 所设量程。
- 符合 NAMUR NE21 要求，3112 能在严苛 EMC 环境下提供顶级的测量性能。
- 产品按照 NAMUR NE43 标准要求，定义了超量程和传感器故障时特殊输出电流。
- 绿色 LED 灯指示产品和传感器的运行状态。
- 所有端子都带过电压和极性反接保护。
- 高电气隔离性能 2.5 kVAC。
- 卓越的信噪比 > 60 dB。

安装调试

- 通过DIP拨码开关调节参数，可调超过1000种设定组合。
- 6.1 mm 超薄外壳，允许每米 DIN 导轨安装多达165片产品，且产品间无需任何间隙空间。
- 宽环境温度范围 -25...+70°C。

应用

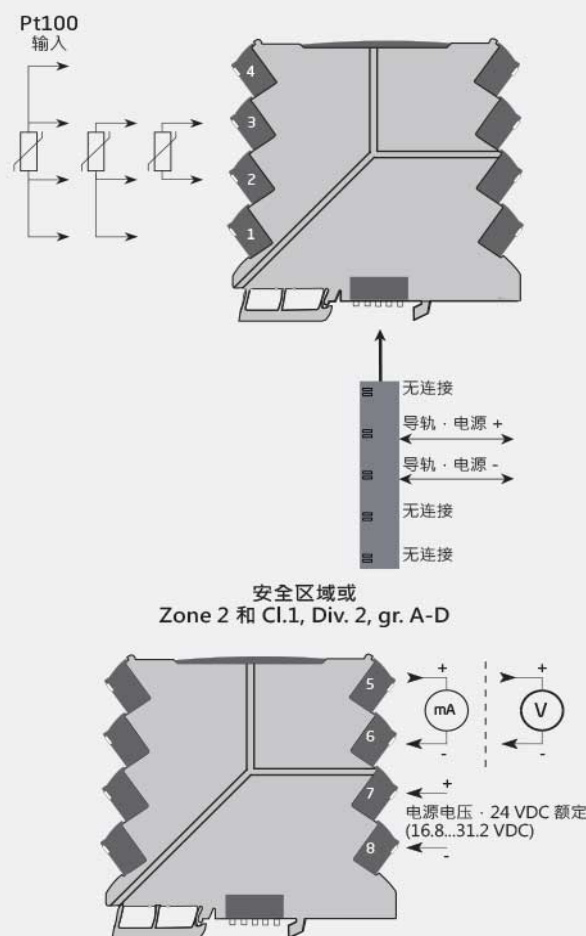

订购

型号	版本
3112	带电源号轨连接器 : - 通过端子供电 : -N

环境条件

工作温度	-25°C 至 +70°C
存储温度	-40°C 至 +85°C
标定温度	20...28°C
相对湿度	< 95% RH (无冷凝)
防护等级	IP20
安装条件	污染等级 2 & 测量/过压等级 II

机械规格

结构尺寸 (高x宽x深)	113 x 6,1 x 115 mm
重量 (大约)	70 g
DIN轨类型	DIN EN 60715/35 mm
导线规格	0,13...2,5 mm ² / AWG 26...12 绞线
螺丝端子力矩	0,5 Nm
抗振规格	IEC 60068-2-6
2...25 Hz	±1,6 mm
25...100 Hz	±4 g

常用规格

电源	
电源电压	16,8...31,2 VDC
最大功耗	0.70 W
最大部功耗	0.70 W
隔离电压	
隔离电压 · 测试/工作	2,5 kVAC / 300 VAC (增强版)
Zone 2 / Div. 2	250 VAC
响应时间	
响应时间 (0...90%, 100...10%)	< 30 ms / 300 ms (可选)
精度	优于 0,05% 所设量程
信噪比	最小 60 dB
程序设计	DIP拨码开关
信号动态范围 · 输入	23 bit
信号动态范围 · 输出	18 bit
EMC 电磁兼容对精度的影响	< ±0,5% 所设量程
扩展的 EMC 电磁兼容对精度的影响:	
NAMUR	< ±1% 所设量程
NE21,A criterion, burst	
拨码开关设置错误识别	输出 0 V / 0 mA ; LED 0,5 s / 1 Hz

输入规格

RTD 输入	
温度范围 · Pt100	-200...+850°C
最小测量范围 (量程)	10°C
精度 : 取两者中较大值	优于 0,05% 所设量程 或 0,1°C
温度系数 : 取两者中较大值	0,02°C/°C 或 = ±0,01%/°C
传感器电流	< 150 µA
传感器电缆电阻	< 50 Ω per wire
传感器电缆电阻对精度的影响 (3-/4-线)	< 0,002 Ω / Ω
传感器故障检测	Yes - 通过拨码开关选择
传感器断路检测	> 800 Ω
传感器短路检测	< 18 Ω

输出规格

常用输出规格	
更新时间	10 ms
电流输出	
信号范围	0...23 mA
可设定信号范围	0 / 4...20 mA
传感器故障报警输出 (0...20 mA)	0 mA 或 23 mA / OFF
传感器故障报警输出 (4...20 mA)	3,5 mA 或 23 mA / 符合 NAMUR NE43 标准或 OFF
负载 (@电流输出)	⊥ 600 Ω
负载稳定性	⊥ 0,01% 所设量程 / 100 Ω
电流限值@低输出负载	< 60 mA 峰值 / < 4 mA 均值
电压输出	
可设定信号范围	0/1...5 和 0/2...10 V
传感器故障报警输出	0 V / 最大值向上10% / 无
输出开路	< 18 V

I.S. / Ex marking

ATEX	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx	Ex ec IIC T4 Gc
FM, US	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 或 Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
FM, CA	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 或 Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
EAC Ex	2Ex nA IIC T4 Gc X

符合标准

EMC	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
ATEX	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC	TR-CU 020/2011
EAC Ex	TR-CU 012/2011

认证

ATEX	KEMA 10ATEX0147 X
IECEx	KEM 10.0068X
UKEX	DEKRA 21UKEX0055X
c FM us	FM17US0004X / FM17CA0003X
c UL us, UL 61010-1	E314307
EAC Ex	RU C-DK.HA65.B.00355/19
DNV Marine	TAA00001RW