




HART temperatur omvandlare, loop-matad - isolerad

3337

- Hög noggrannhet, bättre än 0,05% av området
- Slimline 6,1 mm hölje
- Utmärkt EMC-prestanda
- Valbar 60 ms / 60 s responstid
- Förkalibrerade temperaturområden som kan väljas via DIP-switchar

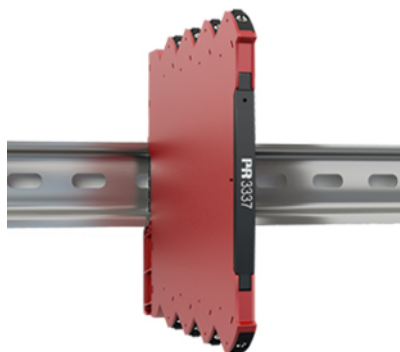

Tillämpningar

- Temperaturomvandlaren 3337 mäter en Pt100-, TC J- och K-standardtemperaturgivare samt tillhandahåller en isolerad passiv analog ström- och HART-signalutgång.
- Hög 2-portsisolering undertrycker plötsliga spänningsökningar och skyddar styrsystemet mot störningar och brus.
- 3337 kan monteras i ett säkert område eller i zon 2-/division 2-områden.
- Godkänd för marina tillämpningar.


Tekniska egenskaper

- Flexibel loopbaserad strömförsörjning 6,2...35 VDC med anslutningsplintar.
- 60 ms snabb svarstid med simultan givarfelsesdetektering om detta valts.
- Valbar intern/extern CJC.
- Mycket hög omvandlarnoggrannhet i alla tillgängliga områden, bättre än 0,05% av området.
- Genom att följa rekommendationerna i NAMUR NE21 garanterar 3337 toppprestanda för mätning i krävande EMC-miljöer.
- Enheten uppfyller standarden NAMUR NE43 som definierar värden utanför driftintervallet och utsignal vid givarfel.
- Alla plintar är skyddade mot överspänning och polaritetsfel.
- Hög galvanisk isolering på 2,5 kVAC.
- Utmärkt signal/brusförhållande på > 60 dB.


Montering / installation / programmering

- Valbart HART-läge med HART 7 revisionsprotokoll möjliggör utökad programmering av enheterna.
- Valbart DIP-läge för enkel konfiguration av mer än 1000 fabrikskalibrerade mätområden med HART skrivskyddsfunktion.
- Valbart HART-läge för att möjliggöra full HART-läs-skrivfunktion.
- Det smala höljet på 6,1 mm och den mycket låga strömförbrukningen medger montering av upp till 165 enheter per meter DIN-skena utan luftgap mellan enheterna.
- Utökat drifttemperaturområde på -25...+70°C.

Tillämpning

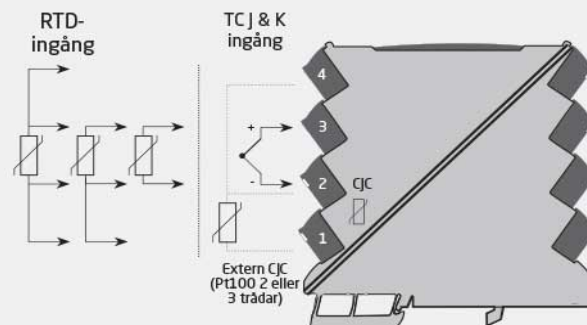

**Säkert område eller
zon 2 & kl. 1, Div. 2, gr. A-D**

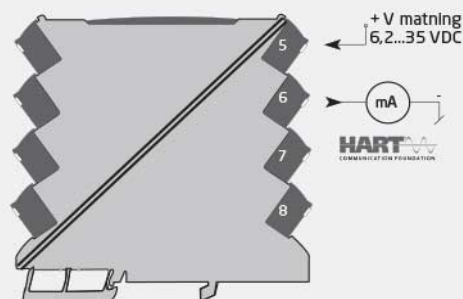

Beställningsnummer:

Typ
3337

Miljöförhållanden

Driftstemperatur.....	-25°C till +70°C
Lagringstemperatur.....	-40°C till +85°C
Kalibreringstemperatur.....	20...28°C
Relativ fuktighet.....	< 95% RF (ej kond.)
Kapsling.....	IP20
Installation i.....	Föroreningsgrad 2 & mät- / överspänningkat. II

Mekaniska specifikationer

Dimensioner (HxBxD).....	113 x 6,1 x 115 mm
Vikt, cirka.....	70 g
DIN-skena typ.....	DIN EN 60715/35 mm
Tråd dimension.....	0,13...2,5 mm ² / AWG 26...12 tvinnad tråd
Skruvplintar, max. åtdragningsmoment.....	0,5 Nm
Svängningar.....	IEC 60068-2-6
2...25 Hz.....	±1,6 mm
25...100 Hz.....	±4 g

Allmänna specifikationer

Matning

Matningsspänning.....	6,2...35 VDC
Max. effektbehov.....	0,80 W
Effektförlust.....	22 mW...0,8 W

Isolationsspänning

Isolationsspänning, test / drift.....	2,5 kVAC / 300 VAC (förstärkt)
Zon 2 / Div. 2.....	250 VAC

Responstid

HART-läge, (0...90%, 100...10%).....	60 ms...60 s, programmerbar
DIP-läge, (0...90%, 100...10%).....	< 60 ms
Spänningsfall.....	6,2 VDC
Signal- / brusförhållande.....	Min. 60 dB
Programmering.....	DIP-switchar
Signaldynamik, ingång.....	23 bitar
Signaldynamik, utgång.....	18 bitar
EMC immunitet.....	< ±0,5% av området
Ökad EMC immunitet: NAMUR NE21, kriterie A (burst).....	< ±1% av området
Identifiering av felaktig DIP-switch inställning.....	3,5 mA

Ingångsspecifikationer

RTD-ingång

Temperaturområde, Pt100.....	-200...+850°C
Noggrannhet: det största av.....	Bättre än 0,05% av området eller 0,1°C

Temperaturkoefficient: det största av.....	0,02°C/°C eller ≤ ±0,01%/°C
Givarström.....	< 150 µA
Givarkabelmotstånd.....	< 50 Ω per tråd
Effekt av givarkabelmotstånd (3- / 4-trådskoppling).....	< 0,002 Ω / Ω
Givarfelsdetektering.....	Ja - valbar via DIP-switch
Detektion av givarbrott.....	> 800 Ω
Detektering av kortsluten givare.....	< 18 Ω

Termoelementingång

Temperaturområde, TE J.....	-100...+1200°C
Temperaturområde, TE K.....	-180...+1372°C
Noggrannhet: det största av.....	Bättre än 0,05% av området eller 0,5°C

Temperaturkoefficient: det största av.....	0,1°C/°C eller ≤ ±0,01%/°C
Givarkabelmotstånd.....	< 5 kΩ per tråd
Kalla lödstället-komp. (CJC): Noggrannhet via ekstern Pt100-ingång.....	Bättre än ±0,15°C
Kalla lödstället-komp. (CJC): Noggrannhet via intern CJC.....	Bättre än ±2,5°C
Intern CJC-givardetektering.....	Ja
Extern CJC-givardetektering.....	Ja - valbar via DIP-switch
Detektering av öppet termoelement.....	Ja - valbar via DIP-switch

Utgångsspecifikationer

Allmänna utgångsspecifikationer

Uppdateringstid.....	10 ms
----------------------	-------

Ström utgång

Programmerbara signalområden.....	4...20 och 20...4 mA
Max. last (vid ström utgång).....	≤ (Vmatning - 6,2) / 0,023 [Ω]
Last stabilitet.....	≤ 0,01% av omr. / 100 Ω
Givarfelsindikering.....	3,5 mA eller 23 mA / enligt NAMUR NE 43 eller OFF
HART-protokoll revideringar.....	HART 7

I.S.- / Ex-märkning

ATEX.....	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx.....	Ex ec IIC T4 Gc
FM, US.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 el. Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
FM, CA.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 el. Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
EAC Ex.....	2Ex nA IIC T4 Gc X

Observerade myndighetskrav

EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD.....	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
ATEX.....	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC Ex.....	TR-CU 012/2011

Godkännanden

ATEX.....	KEMA 10ATEX0147 X
IECEX.....	KEM 10.0068X
UKEX.....	DEKRA 21UKEX0055X
c FM us.....	FM17US0004X / FM17CA0003X
c UL us, UL 61010-1.....	E314307
EAC Ex.....	RU C-DK.HA65.B.00355/19
DNV Marin.....	TAA00001RW