



Temperatur / mA omvandlare, EMPHASIS

9113A-EMP

- Ingång för RTD, termoelement och mA
- Aktiv / passiv mA utgång via samma plint
- 1 eller 2 kanaler
- EMPHASIS-utvärderad instrument för kärnkraftsindustrin
- SIL 2-certifierad via Full Assessment



Avancerade egenskaper

- Konfiguration och övervakning via avtagbar displayfront (PR 4500); processkalibrering och signalsimulering.
- Kopiering av konfigurationen från en enhet till andra av samma typ via displayfronten.
- Termoelementingånger kan använda äntingen intern CJC eller en kontakt med inbyggd Pt100-givar (PR 5910, kanal 1 / PR 5913 kanal 2) för högre noggrannhet.
- Avancerad övervakning av den interna kommunikationen och lagrade data.
- SIL 2 funktionalitet är valfri och måste aktiveras i en menypunkt.

Applikation

- 9113A-EMP kan monteras i icke-klassificerat område och i Zon 2 / Cl.1, Div. 2, Gr. A, B, C, D.
- Omvandling och skalning av temperatursignaler (Pt, Ni och TE) och aktiva strömsignaler.
- 9113A-EMP är konstruerad, utvecklad och certifierad för användning i SIL 2 installationer enligt kraven IEC 61508.
- Lämplig för användning i system upp till prestandanivå / performance level "d" enligt ISO-13849.


Teknisk prestanda

- 1 grön och 2 röda LED-lampor indikerar normal operation och felfunktion.
- 2,6 kVAC galvanisk isolation mellan ingång / utgång / matning.
- Monteras vertikalt eller horisontellt.
- Kan matas separat eller installeras på power rail, PR typ 9400.

Montering

- Modulerna kann monteras vertikalt eller horisontellt kloss mot varandra, utan mellanrum.

Tillämpning

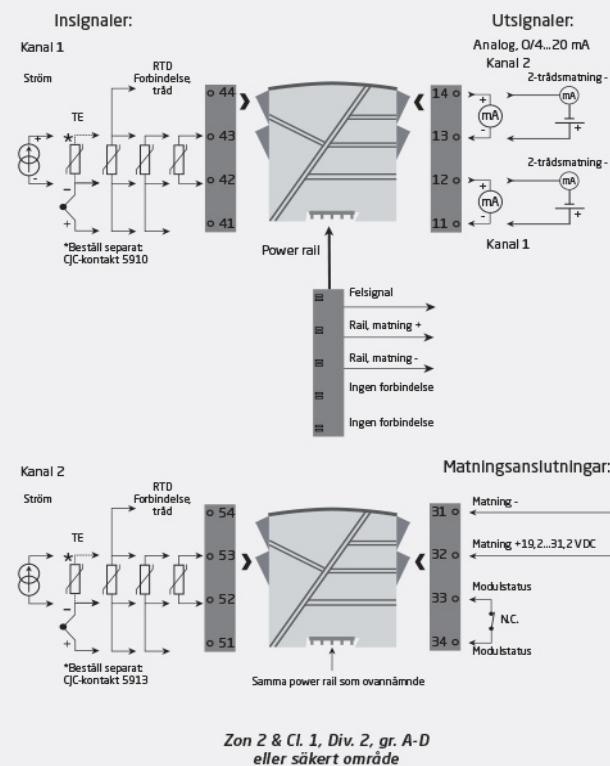

Beställningsschema

Typ	Kanaler	EMPHASIS-utvärdering
9113A	Enkel : A Dubbel : B	-EMP

Exempel: 9113AB-EMP

Miljöförhållanden

Driftstemperatur.....	-20°C till +60°C
Lagringstemperatur.....	-20°C till +85°C
Kalibreringstemperatur.....	20...28°C
Relativ fuktighet.....	< 95% RF (ej kond.)
Kapsling.....	IP20
Installation i.....	Föroreningsgrad 2 & mät-/överspänningkat. II

Mekaniska specifikationer

Dimensioner (HxBxD).....	109 x 23,5 x 104 mm
Dimensioner (HxBxD) m. PR 4500.....	109 x 23,5 x 131 mm
Vikt, cirka.....	250 g
DIN-skema typ.....	DIN EN 60715/35 mm
Tråd dimension.....	0,13...2,08 mm ² / AWG 26...14 tvinnad tråd
Skruvplintar, max. åtdragningsmoment.....	0,5 Nm
Svängningar.....	IEC 60068-2-6
2...13,2 Hz.....	±1 mm
13,2...100 Hz.....	±0,7 g

Allmänna specifikationer

Matning	
Matningspänning.....	19,2...31,2 VDC
Max. effektbehov.....	≤ 0,8 W / ≤ 1,4 W (1 / 2 kan.)
Max. effektförlust, 1 / 2 kanaler.....	≤ 0,8 W / ≤ 1,4 W
Säkring.....	400 mA T / 250 VAC
Isolationsspänning	
Test / drift: Ingång till alla.....	2,6 kVAC / 300 VAC förstärkt isolation
Analog utgång till matning.....	2,6 kVAC / 300 VAC förstärkt isolation
Statusrelä till matning.....	1,5 kVAC / 150 VAC förstärkt isolation
Responstid	
Temperaturång, programmerbar (0...90%, 100...10%).....	1...60 s
mA- / V-ingång (programmerbar).....	0,4...60 s
Programmering.....	PR 4500 kommunikationsgränssnitt
Signal- / brusförhållande.....	Min. 60 dB (0...100 kHz)
Signaldynamik, ingång.....	24 bitar
Signaldynamik, utgång.....	16 bitar
Noggrannhet.....	Bättre än 0,1% av det valda området
EMC immunitet.....	< ±0,5% av området
Utökad EMC immunitet: NAMUR NE21, kriterie A (burst).....	< ±1% av området

Ingångsspecifikationer

RTD-ingång

RTD-typ.....	Pt10/20/50/100/200/250; Pt300/Pt400/500/1000; Ni50/100/120/1000
--------------	---

Kabelresistans, per tråd.....	50 Ω (max.)
-------------------------------	-------------

Givarström.....	Nom. 0,2 mA
-----------------	-------------

Effekt av givarkabelmotstånd (3- / 4-trådkoppling).....	< 0,002 Ω / Ω
---	---------------

Givarfelddetektering.....	Programmerbar ON / OFF
---------------------------	------------------------

Termoelementingång

Termoelement-typ.....	B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
-----------------------	--

Kalla lödstället-komp. (CJC): via ekstern givare i 5910.....	20...28°C ≤ ±1°C, -20...20°C / 28...70°C ≤ 2°C
--	--

Kalla lödstället-kompensering via intern CJC givare.....	±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
--	-----------------------

Givarfelddetektering.....	Programmerbar ON / OFF (endast kabelbrott)
---------------------------	--

Givarfelssström: Under detektering / annars.....	Nom. 2 μA / 0 μA
--	------------------

Strömingång

Mätområde.....	0...23 mA
----------------	-----------

Programmerbara mätområden.....	0...20 och 4...20 mA
--------------------------------	----------------------

Ingångsresistans.....	Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
-----------------------	----------------------

Givarfelddetektering.....	Programmerbar ON / OFF
---------------------------	------------------------

Utgångsspecifikationer

Strömutgång

Signalområde.....	0...23 mA
-------------------	-----------

Programmerbara signalområden.....	0...20/4...20/20...0/20...4 mA
-----------------------------------	--------------------------------

Max. last (vid strömutgång).....	≤ 600 Ω
----------------------------------	---------

Last stabilitet.....	≤ 0,01% av omr. / 100 Ω
----------------------	-------------------------

Givarfelnsindikering.....	0 / 3,5 / 23 mA / ingen
---------------------------	-------------------------

NAMUR NE43 Upscale/Downscale.....	23 mA / 3,5 mA
-----------------------------------	----------------

Begränsning av utsignal, 4...20 och 20...4 mA signaler.....	3,8...20,5 mA
---	---------------

Begränsning av utsignal, 0...20 och 20...0 mA signaler.....	0...20,5 mA
---	-------------

Strömbegränsning.....	≤ 28 mA
-----------------------	---------

Passiv 2-tråds mA utgång

Max. extern 2-trådsmatning.....	26 VDC
---------------------------------	--------

Effekt av extern 2-trådsmatning spänningssvariation.....	< 0,005% av omr. / V
--	----------------------

Statusrelä

Max. spänning.....	125 VAC / 110 VDC
--------------------	-------------------

Max. ström.....	0,5 AAC / 0,3 ADC
-----------------	-------------------

Max. AC effekt.....	62,5 VA / 32 W
---------------------	----------------

av omr.....	= av det för tillfället valda området
-------------	---------------------------------------

Observerade myndighetskrav

EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD.....	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
ATEX.....	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC LVD.....	TR-CU 004/2011
EAC Ex.....	TR-CU 012/2011

Godkännanden

ATEX.....	KEMA 07ATEX0148 X
IECEx.....	KEM 09.0052X
UKEX.....	DEKRA 21UKEX0175X
c FM us.....	FM19US0059X / FM19CA0032X
INMETRO.....	DEKRA 23.0005X
c UL us, UL 61010-1.....	E314307
EAC Ex.....	RU C-DK.HA65.B.00355/19
DNV Marin.....	TAA00000JD
ClassNK.....	TA24034M
SIL.....	SIL2-certifierad & fullt utvärderad i enlighet med IEC 61508