


信号运算器



5115A

- 两路输入信号冗余测量
- 信号四则运算
- 复制输入信号
- RTD · Ohm · TC · mV · mA 和 V 信号输入
- 交直流通用电源供电

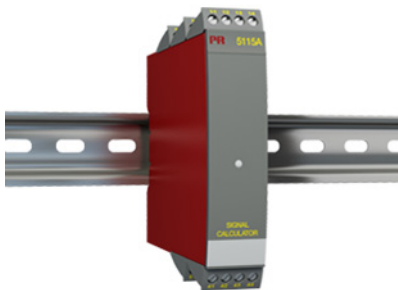

应用

- 双温度传感器冗余测量，当主传感器故障时，自动切换到第二传感器。
- 复制输入信号，例如：单传感器或模拟量信号输入，两个独立信号输出。
- 信号四则运算：加、减、乘、除。
- 例如：差值运算 (输入1 * K1) - (输入2 * K2) + K4
- 例如：均值运算 (输入1 * 0.5) + (输入2 * 0.5) + K4
- 例如：输出端运算输出1 = 输入1 - 输入2，输出2 = 输入1 + 输入2
- 二线制变送器的供电电源。


技术特点

- PR5115A 能通过 PReset 软件配合回路通讯器设定产品参数。
- 绿色 LED 灯指示产品和传感器的运行、故障状态。
- 持续监测重要数据，保障使用安全。
- 5端口 3,75 kVAC 电气隔离。

安装调试

- 标准垂直或水平 DIN 导轨安装。由于安装无需间隙，因此每米 DIN 导轨<可以安装多达42个产品。

应用

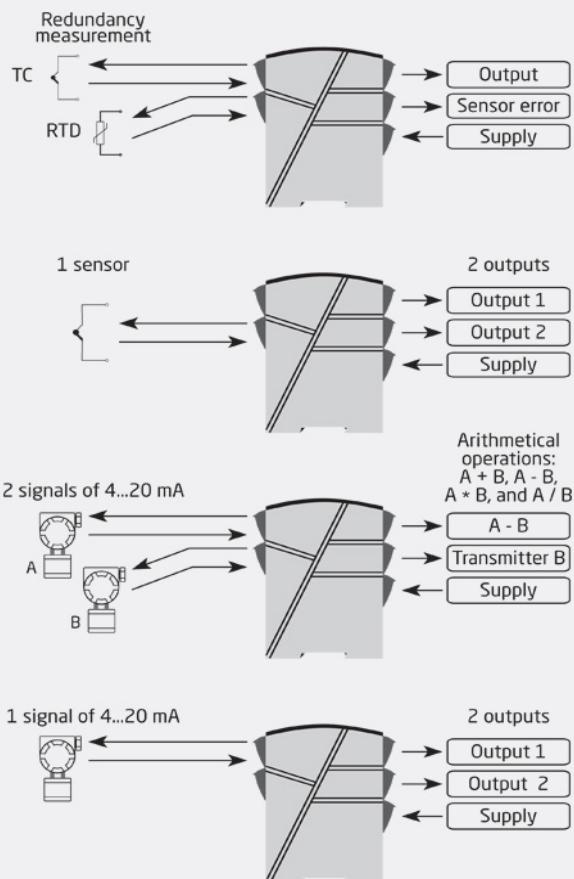

Order:

Type	Input
5115A	RTD / TC / mV / R / mA / V : —

*NB! Please remember to order CJC connectors
type 5910 (input 1) and 5913 (input 2) for TC inputs
with an internal CJC.

环境条件

工作温度	-20°C 至 +60°C
标定温度	20...28°C
相对湿度	< 95% RH (无冷凝)
防护等级	IP20

机械规格

结构尺寸 (高x宽x深)	109 x 23,5 x 130 mm
重量 (大约)	225 g
DIN轨类型	DIN EN 60715/35 mm
导线规格	0,13...2,08 mm ² / AWG 26...14 绞线
螺丝端子力矩	0,5 Nm
抗振规格	IEC 60068-2-6
2...13,2 Hz	±1 mm
13,2...100 Hz	±0,7 g

常用规格

电源	
电源电压·通用	21,6...253 VAC · 50...60 Hz 或 19,2...300 VDC
熔断器	400 mA SB / 250 VAC
最大功耗	2,1 W / 2,8 W (1 / 2 通道)
最大部功耗	2.0 W
隔离电压	
隔离电压·测试/工作	3,75 kVAC / 250 VAC
PELV/SELV	IEC 61140
响应时间	
温度输入·可设定 (0...90% · 100...10%) ...	400 ms...60 s
mA / V 输入 (可设定)	250 ms...60 s
程序设计	Loop Link
信噪比	最小 60 dB (0...100 kHz)
冗余切换时间	□ 400 ms
精度	优于 0,05% 所设量程
信号动态范围·输入	22 bit
信号动态范围·输出	16 bit
辅助电源·参考电压	2,5 VDC ±0,5% / 15 mA
EMC 电磁兼容对精度的影响	< ±0,5% 所设量程
扩展的 EMC 电磁兼容对精度的影响: NAMUR	< ±1% 所设量程
NE21,A criterion, burst	

输入规格

常用输入规格	
最大偏移量	所选输入类型最大值的 50%
RTD 输入	
RTD 类型	Pt46, Pt100, Ni100, Cu53, lin. R
电缆电阻	10 Ω (最大)
传感器电流	额定 0,2 mA
传感器电缆电阻对精度的影响 (3-/4-线)	< 0,002 Ω / Ω
传感器故障检测	Yes
TC 输入	
热电偶型号	B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
冷端补偿 (CJC)	< ±1,0°C
传感器故障电流	额定 30 μA
电流输入	
测量范围	0...100 mA
最小测量范围 (量程)	4 mA
输入电阻: 有源单元	额定 10 Ω + PTC 10 Ω
输入电阻: 无源单元	RSHUNT = ∞, VDROPO < 6 V
电压输入	
测量范围	0...250 VDC
最小测量范围 (量程)	5 mV
输入电阻	额定 10 MΩ (= 2,5 VDC)
输入电阻	额定 5 MΩ (> 2,5 VDC)
mV 输入	
测量范围	-150...+150 mV

输出规格

电流输出	
信号范围	0...20 mA
最小信号范围	10 mA
负载 (@ 电流输出)	□ 600 Ω
负载稳定性	□ 0,01% 所设量程 / 100 Ω
电流限值	□ 28 mA
传感器故障报警输出	可设定 0...23 mA
符合 NAMUR NE43 标准的上限/下限电流	23 mA / 3,5 mA
电压输出	
信号范围	0...10 VDC
最小信号范围	500 mV
负载 (@ 电压输出)	□ 500 kΩ
无源二线制 mA 输出	
信号范围	4...20 mA
负载稳定性	□ 0,01% 所设量程 / 100 Ω
外部2线制电源电压变化的影响	< 0,005% 所设量程 / V
最大外部2线制供电	29 VDC
所设量程	= 当前所选范围

符合标准

EMC	2014/30/EU
LVD	2014/35/EU
RoHS	2011/65/EU
EAC	TR-CU 020/2011

认证

DNV Marine	TAA0000101
------------	------------