



## 2-tråds niveautransmitter

### 5343A

- Indgang for potentiometer eller Ohm
- Programmerbar følerfejlsværdi
- Høj målenøjagtighed
- Unik proceskalibreringsfunktion
- Programmerbar via PC



#### Anvendelse

- Konvertering af modstandsændringer til standard analogt strømsignal f.eks. fra ohmske niveaustave eller potentiometre i ventildrev.
- Brugerdefineret lineariseringsfunktion kan aktiveres.


#### Teknisk karakteristik

- PR5343A kan af brugeren i løbet af få sekunder programmeres til at måle inden for de opgivne ohmske værdier.
- Der er løbende sikkerhedscheck af gemte data.
- Modulet er beskyttet mod tilslutning af forkert forsyningspolaritet.
- PR5343A konfigureres til den aktuelle opgave ved hjælp af en PC, PReset-softwaren og kommunikationsinterfaceet Loop Link.
- PRelevel-konfigurationsværktøjet, der er en del af PReset-softwaren, er specielt designet til konfigurering af niveau-applikationer. Blandt andet findes der en funktion til "on line" måling af indgangsspan samt lineariseringsfunktion til volumenlineær udgang fra vandretliggende cylindriske tanke.

#### Montage / installation

- Kan monteres i DIN form B følerhoved eller på DIN-skinne med et specielt beslag.

#### Applikationer

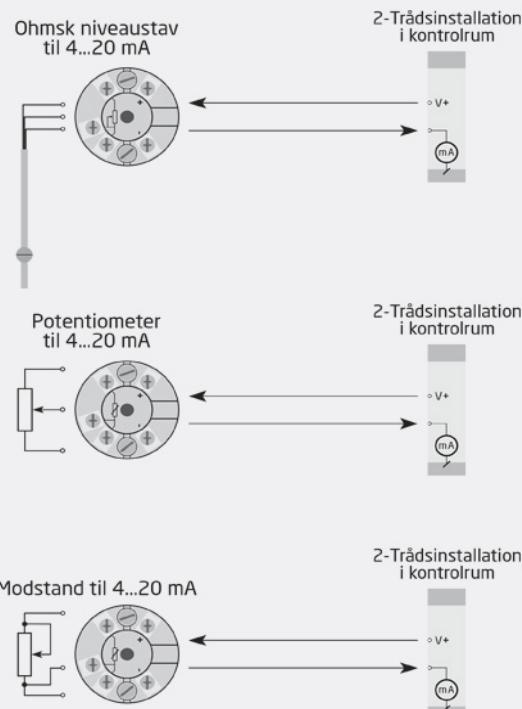

## Bestillingsskema

Type	Version
5343	Zone 2 / Div. 2 : A

### Omgivelsesbetingelser

Driftstemperatur.....	-40°C til +85°C
Kalibreringstemperatur.....	20...28°C
Relativ fugtighed.....	< 95% RF (ikke-kond.)
Kapslingsklasse (kabinet / klemmer).....	IP68 / IP00

### Mekaniske specifikationer

Dimensioner.....	Ø 44 x 20,2 mm
Vægt, ca.....	50 g
Ledningskvadrat.....	1 x 1,5 mm <sup>2</sup> flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment.....	0,4 Nm
Vibration.....	IEC 60068-2-6
2...25 Hz.....	±1,6 mm
25...100 Hz.....	±4 g

### Fælles specifikationer

#### Forsyning

Forsyningsspænding.....	8,0...35 VDC
Internt effekttab.....	25 mW...0,8 W

#### Reaktionstid

Reaktionstid (programmerbar).....	0,33...60 s
Spændingsdrop.....	8,0 VDC
Opvarmningstid.....	5 min.
Programmering.....	Loop Link
Signal- / støjforhold.....	> 60 dB
Nøjagtighed.....	Bedre end 0,1% af det valgte område
Signaldynamik, indgang.....	19 bit
Signaldynamik, udgang.....	16 bit
Virkning af forsyningsspændingsændring.....	< 0,005% af span / VDC
EMC-immunitetspåvirkning.....	< ±0,5% af span

### Indgangsspecifikationer

#### Fælles indgangsspecifikationer

Max. nulpunktsforskydning (offset).....	50% af valgt max. værdi
--	-------------------------

#### Lineær modstandsindgang

Måleområde / min. område (span).....	0...100 kΩ / 1 kΩ
Kabelmodstand pr. leder (max.).....	100 Ω
Følerstrøm.....	> 25 μA, < 120 μA
Virkning af følerkabelmodstand (3-leder).....	< 0,002 Ω / Ω
Følerfejlsdetekttering.....	Ja
Min. måleområde.....	1 kΩ

### Udgangsspecifikationer

Strømudgang	
Signalområde.....	4...20 mA
Min. signalområde.....	16 mA
Belastring (v. strømudgang).....	≤ (Vforsyning - 8) / 0,023 [Ω]
Belastringsstabilitet.....	≤ 0,01% af span / 100 Ω
Følerfejlsindikation.....	Programmerbar 3,5...23 mA
NAMUR NE43 Upscale/Downscale.....	23 mA / 3,5 mA

#### Fælles udgangsspecifikationer

Opdateringstid.....	135 ms
af span.....	= af det aktuelt valgte område

### I.S. - / Ex-mærkning

ATEX.....	II 3 G Ex nA [ic] IIC T6...T4 Gc, II 3 G Ex ec [fc] IIC T6...T4 Gc, II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc, II D Ex ic IIIC Dc
IECEx.....	Ex nA [ic] IIC T6...T4 Gc, Ex ec [ic] IIC T6...T4 Gc, Ex ic IIC T6...T4 Gc, Ex ic IIIC Dc
INMETRO.....	Ex ec [ic] IIC T6...T4 Gc, Ex ic IIC T6...T4 Gc, Ex ic IIIC Dc

### Overholdte myndighedskrav

EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
ATEX.....	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC Ex.....	TR-CU 012/2011

### Godkendelser

ATEX.....	DEKRA 20ATEX0106X
IECEx.....	DEK 20.0062X
INMETRO.....	DEKRA 23.0010X
EAC Ex.....	EAEU KZ 7500361.01.01.08756
DNV Marine.....	TAA0000101