



ConfigMate-sovitin / telakkayksikkö

4590

- Telakka-asema PR 4500-näyttöyksikölle
- Siirrettävä sovitin 3114-vahvistimen ohjelmointiin PR 4500-näyttöyksiköllä
- Asettelun lataus ja talletus joillekin 4000- ja 9000-sarjojen laitteille
- Liityntä PReset-ohjelmistoon



Sovellukset


- ConfigMate 4590 -sovitin/telakkayksikköä käytetään yhdessä PR 4500-näyttö/ohjelmointiyksikön kanssa.
- 4590 toimii telakka-asemana PR 4500-näyttöyksikölle - näin PR 4500 voidaan liittää tietokoneeseen ja PReset-ohjelmistoon.
- 4590 toimii itsenäisenä sovitinyksikkönä PR3114-vahvistimen ohjelmoinnissa.
- Upload/download-toiminnot ovat käytettävissä varmuuskopiointia ja asettelujen palautusta varten joidenkin 4000- ja 9000-sarjojen laitteiden kanssa.
- 4590-yksikköä käytetään yhdessä PReset-ohjelman kanssa parametrien kopioimiseksi/lataamiseksi PR 4500-näyttöyksiköstä/-näyttöyksikköön.

Tekniset ominaisuudet


- Telakkakäytössä 4590 saa energiansa tietokoneen USB-portista.
- Mukana toimitettava USB-B-kaapeli 2,5 mm pistotulpalla tarvitaan liityttäessä PR3114-vahvistimeen.
- Telakkakäytössä tarvitaan mukana toimitettavaa USB-B-USB-A-kaapelia tietokone-liityntään.
- Sovitinkäytössä 4590-yksikköön on asennettava 3 x 1,5 V AAA-paristot.
- Paristojen lataustasoa osoittavat 3 vihreää LEDiä yksikön kannessa.
- 4590 tunnistaa automaattisesti käytön loppumisen ja sulkee toimintonsa paristojen säästämiseksi.
- Paristojen kestoikä sovitinkäytössä on noin 1 vuosi päivittäin käytettynä, paristotyyppistä riippuen.

Sovellukset

Connection of ConfigMate 4590 to a PR 3000 device



Connection of ConfigMate 4590 to a PR 4000/9000 Device

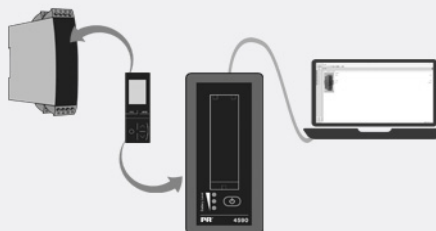

Connection of ConfigMate 4590 to a PC in Docking Mode



Order:

Type
4590

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila.....	-20°C...+60°C
Varastointilämpötila.....	-20°C...+85°C
Suhteellinen kosteus.....	< 95% RH (ei kond.)
Kotelointiluokka.....	IP20
Asennusluokat.....	Likaantumisaste 2 & mittaus- / ylijänniteluokka II

Yhteensopivuus standardien

Standardit	
UL, Standard for Safety.....	UL 61010-1
EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD.....	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032