

## Convertisseur programmable

### 5114A

- Entrée : RTD, TC, mV, résistance linéaire, mA et V
- Triple isolation galvanique 3,75 kVAC
- Sortie courant et tension
- Alimentation auxiliaire universelle
- Versions 1 ou 2 voies
- Alimentation de boucle > 17,1 V



#### Fonction avancée

- Le convertisseur 5114 peut être configuré avec l'interface de communication Loop Link et le logiciel PReset.


#### Applications

- Sélection de l'entrée courant/ tension ou température par cavaliers.
- Entrée courant (0...100 mA) et tension (0...250 VDC) programmable.
- Mesure de température électronique et linéarisée.
- Conversion de la variation d'une résistance linéaire, par exemple des solénoïdes et des vannes papillon ou des capteurs de déplacements linéaires à potentiomètre.
- Alimentations de boucle 17,1 VDC et de potentiomètre 2,5 VDC.
- Compensation automatique de la résistance des fils en montage 4- / 3-fils ou paramétrable en 2-fils.
- Détection de rupture capteur paramétrable ou suivant la norme NAMUR NE43.

#### Caractéristiques techniques

- Sortie courant active ou passive et sortie tension réglable.
- Séparation des circuits pour une utilisation dans des installations PELV/SELV.

#### Applications

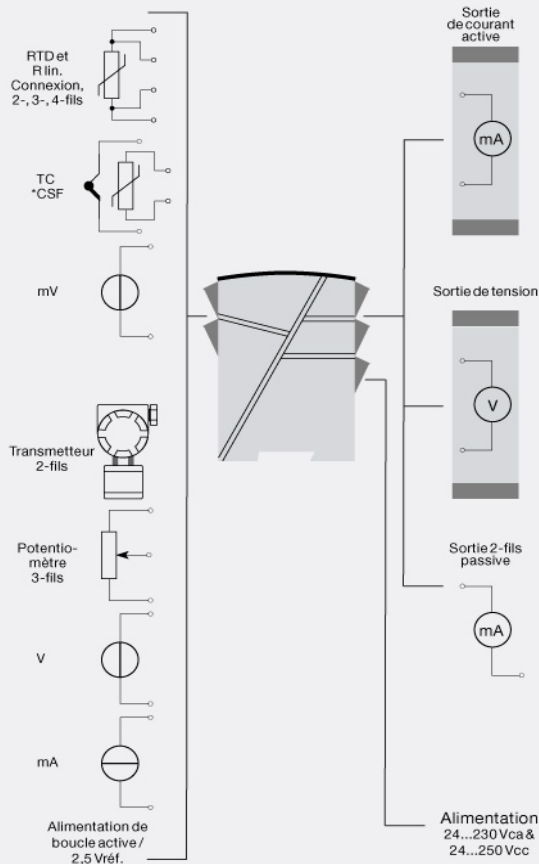

**Reference de commande:**

Type	Version	Entrée	Voies
5114 A	Standard : A	RTD / TC / R / mA / V / mV : -	Une : A Deux : B

**Note!** Pour des entrées à TC avec une CSF interne, rappelez-vous de commander les borniers CSF, réf. PR-5910 / 5910 Ex (voie n°1) et PR-5913 / 5913 Ex (voie n°2).

**Conditions environnementales**

Température de fonctionnement.....	-20°C à +60°C
Température de calibration.....	20...28°C
Humidité relative.....	< 95% HR (sans cond.)
Degré de protection.....	IP20

**Spécifications mécaniques**

Dimensions (HxLxP).....	109 x 23,5 x 130 mm
Poids, env.....	225 g
Type rail DIN.....	DIN 46277
Taille des fils.....	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> fil multibrins
Pression max. avant déformation de la vis.....	0,5 Nm

**Spécifications communes****Alimentation**

Tension d'alimentation universelle.....	21,6...253 Vca, 50...60 Hz ou 19,2...300 Vcc
Fusible.....	400 mA SB / 250 Vca
Puissance maximale requise.....	2,1 W / 2,8 W (1 / 2 voies)

**Tension d'isolation**

Tension d'isolation, test/opération.....	3,75 kVca / 250 Vca
PELV/SELV.....	IEC 61140

**Temps de réponse**

Entrée température, programmable (0...90%, 100...10%).....	400 ms...60 s
Entrée mA / V (programmable).....	250 ms...60 s

**Tensions auxiliaires**

Alimentation 2-fils (borne 44...42 et 54...52).....	28...17,1 Vcc / 0...20 mA
---	---------------------------

Programmation.....	Loop Link
Rapport signal / bruit.....	Min. 60 dB (0...100 kHz)
Précision.....	Mieux que 0,05% de l'échelle configurée

Temps de scrutation.....	115 ms (entrée température)
Temps de scrutation.....	75 ms (entrée mA / V / mV)
Dynamique du signal d'entrée.....	22 bit
Dynamique du signal de sortie.....	16 bit
Tensions auxiliaires : Tension de référence.....	2,5 Vcc ±0,5% / 15 mA
Immunité CEM.....	< ±0,5% de l'IEC
Immunité CEM améliorée : NAMUR NE21, critère A, burst.....	< ±1% de l'IEC

**Spécifications d'entrée****Spécifications d'entrée communes**

Décalage max.....	50% de la val. max. sélec.
-------------------	----------------------------

**Entrée RTD**

Type de RTD.....	Pt100, Ni100, R lin.
Résis. de ligne par fil.....	10 Ω (max.)
Courant de capteur.....	Nom. 0,2 mA
Effet de la résistance de ligne 3- / 4-fils.....	< 0,002 Ω / Ω
Détection de rupture capteur.....	Oui

**Entrée TC**

Type de thermocouple.....	B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Compensation de soudure froide (CSF).....	< ±1,0°C
Courant de capteur.....	Nom. 30 µA
Détection de rupture capteur.....	Oui

**Entrée courant**

Gamme de mesure.....	0...100 mA
Plage de mesure min. (EC).....	4 mA
Résistance d'entrée : Avec alimentation.....	Nom. 10 Ω + PTC 10 Ω
Résistance d'entrée : Sans alimentation.....	RSHUNT = ∞, Vchute < 6 V

**Entrée tension**

Gamme de mesure.....	0...250 Vcc
Gamme de mesure.....	-150...+150 mV
Plage de mesure min. (EC).....	5 mV
Résistance d'entrée.....	Nom. 10 MΩ (≤ 2,5 Vcc)
Résistance d'entrée.....	Nom. 5 MΩ (> 2,5 Vcc)
Résistance d'entrée.....	Nom. 10 MΩ (entrée mV)

**Spécifications de sortie****Sortie courant**

Gamme de signal.....	0...20 mA
Plage de signal min.....	10 mA
Charge (à la sortie courant).....	≤ 600 Ω
Stabilité sous charge.....	≤ 0,01% de l'EC / 100 Ω
Limite de courant.....	≤ 28 mA
Indication de rupture capteur.....	Programmable 0...23 mA
NAMUR NE43 Haut/bas d'échelle.....	23 mA / 3,5 mA

**Sortie mA 2-fils passive**

Gamme de signal.....	4...20 mA
Stabilité de charge.....	≤ 0,01% de l'EC / 100 Ω
Aliment. externe 2-fils max.....	29 Vcc
Effet d'une variation de la tension d'aliment. ext. 2-fils.....	< 0,005% de l'EC / V

**Sortie tension**

Gamme de signal.....	0...10 VDC
Plage de signal min.....	500 mV
Charge (à sortie tension).....	≥ 500 kΩ
EC.....	Echelle configurée

**Compatibilité avec les normes**

CEM.....	2014/30/UE
DBT.....	2014/35/UE
RoHS.....	2011/65/UE
EAC.....	TR-CU 020/2011

**Homologations**

DNV Marine.....	Stand. f. Certific. No. 2.4
-----------------	-----------------------------