



ConfigMate

4590

- Dockingstation til PR's 4500 serie af aftagelige displays
- Håndholdt adapter til programmering af 3114 / 3225 via PR 4500
- Værktøj til upload og download af konfiguration på udvalgte PR 4000- og 9000-moduler
- Interface-enhed til PR's PReset software



Anvendelse


- ConfigMate 4590 anvendes sammen med PR's 4500 serie af aftagelige displays.
- 4590 kan bruges som dockingstation for PR 4500 - derved kan PR 4500 forbindes til en PC og PR's PReset software.
- 4590 kan også anvendes som en standalone-enhed i adaptertilstand til programmering af en 3114- / 3225-enhed.
- Upload- og download-funktionen anvendes til backup og gendannelse på udvalgte PR 4000- og 9000-enheder.
- 4590 anvendes sammen med PR's PReset software til upload og download af konfigurationsparametre fra PR 4500.

Teknisk karakteristisk


- I dockingtilstand forsynes 4590 fra PC'ens USB-forsyning.
- Det medfølgende USB-B til 2,5 mm jack kabel anvendes for tilslutning til en 3114- / 3225-enhed.
- I dockingtilstand anvendes det medfølgende USB-B til USB-A kabel for tilslutning til en PC.
- 4590 bruger 3 x 1,5 V AAA batterier (ikke inkluderet) i adaptermode.
- Ved tryk på tænd-/slukknappen vises batteriniveauet via 3 grønne LED'er.
- 4590 detekterer automatisk, når den ikke er i brug og lukker efterfølgende selv ned, så batterilevetiden forlænges.
- Batterilevetiden i adaptertilstand er ca. 1 år ved daglig brug, alt afhængig af batteritypen.

Applikationer

Tilslutning af ConfigMate 4590 til et PR 3000-modul



Tilslutning af ConfigMate 4590 til et PR 4000/9000-modul

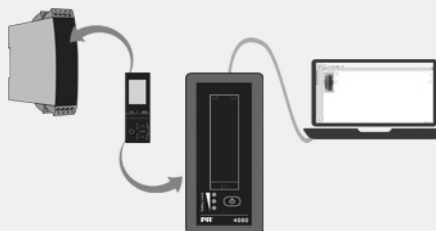

Tilslutning af ConfigMate 4590 til en pc i docking-tilstand



Bestillingsskema:

Type
4590

Omgivelsesbetingelser

Driftstemperatur.....	-20°C til +60°C
Lagringstemperatur.....	-20°C til +85°C
Relativ fugtighed.....	< 95% RF (ikke-kond.)
Kapslingsklasse.....	IP20
Installation i.....	Forureningsgrad 2 & måle- / overspændingskat. II

Overholdte myndighedskrav**Standarder**

UL, Standard for Safety.....	UL 61010-1
EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD.....	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032