




Convertidor Pt100

3102

- Alta precisión, superior al 0,1% del intervalo
- Carcasa slimline de 6,1 mm
- Excelente rendimiento CEM y supresión de ruidos de 50/60 Hz
- Tiempo de respuesta seleccionable < 30 ms / 300 ms
- Rangos de temperatura precalibrados, seleccionables mediante interruptores DIP

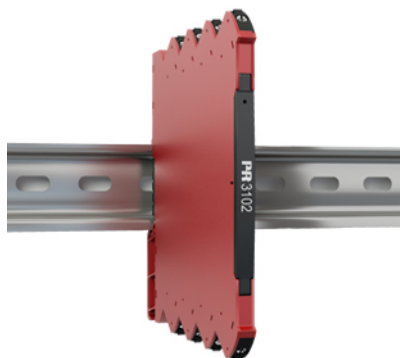

Aplicaciones

- El convertidor de temperatura 3102 realiza mediciones de un sensor de temperatura estándar de 2, 3 o 4 hilos Pt100 y ofrece una salida de tensión o de corriente analógica.
- El 3102 se puede montar en zona segura o en áreas de zona 2 / división 2.
- Aprobado para aplicaciones marinas.

Características técnicas


- Alimentación flexible de 24 VCC ($\pm 30\%$) a través de conectores.
- Tiempo de respuesta rápido de < 30 ms con detección de error en el sensor simultánea si se selecciona.
- Tiempo de respuesta de 300 ms seleccionable en caso de sea necesaria la atenuación de la señal.
- Alta precisión de conversión en todos los rangos disponibles, superior al 0,1% del intervalo.
- Conforme a las recomendaciones de NAMUR NE21, el 3102 ofrece un rendimiento óptimo en las mediciones en entornos CEM adversos.
- El dispositivo cumple la norma NAMUR NE43, que establece los valores de salida fuera de rango y de error en el sensor.
- Un LED visible de color verde indica el estado de funcionamiento y el estado del sensor de entrada.
- Todos los terminales están protegidos contra sobretensión y errores de polaridad.
- Excelente relación señal / ruido de > 60 dB.

Montaje / instalación / programación


- Ajustes DIP seleccionables para la configuración sencilla de más de 1.000 rangos de medición calibrados de fábrica.
- La carcasa fina de 6,1 mm y el bajo consumo de energía permiten montar hasta 163 unidades por metro de raíl DIN, sin separación entre las unidades.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de $-25...+70^{\circ}\text{C}$.

Aplicaciones

Entrada
RTD

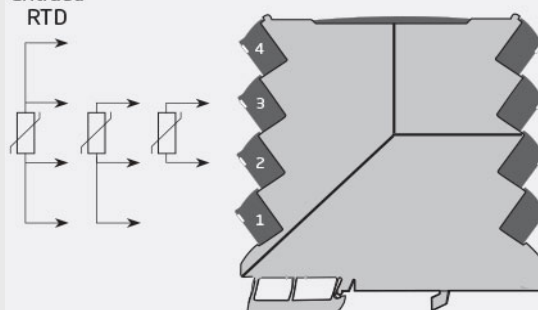

**Zona segura ó
Zona 2 & Cl. 1, Div. 2, gr. A-D**

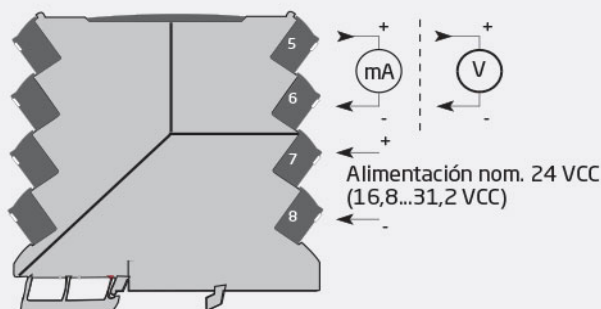

Pedido:

Tipo
3102

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento.....	-25°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento.....	-40°C a +85°C
Temperatura de calibración.....	20...28°C
Humedad relativa.....	< 95% HR (no cond.)
Grado de protección.....	IP20
Instalación en.....	Grado de polución 2 y cat. de medida / sobretensión II

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (HxAxP).....	113 x 6,1 x 115 mm
Peso aprox.....	70 g
Tipo carril DIN.....	DIN EN 60715/35 mm
Tamaño del cable.....	0,13...2,5 mm ² / AWG 26...12 cable trenzado
Torsión del terminal de atornillado.....	0,5 Nm
Vibración.....	IEC 60068-2-6
2...25 Hz.....	±1,6 mm
25...100 Hz.....	±4 g

Especificaciones comunes**Alimentation**

Tensión de alimentación.....	16,8...31,2 VCC
Potencia necesaria máx.....	0,52 W
Max. disipación de potencia.....	0,52 W

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%).....	< 30 ms / 300 ms (seleccionable)
Relación señal / ruido.....	Min. 60 dB
Programación.....	Interruptores DIP
Señal dinámica, entrada.....	23 bits
Señal dinámica, salida.....	18 bits
Precisión.....	Mejor que 0,1% del rango seleccionado

Influencia sobre la inmunidad

EMC.....	< ±0,5% d. intervalo
----------	----------------------

Inmunidad EMC extendida: NAMUR NE21, criterio A, sobretensión (burst).....

	< ±1% d. intervalo
--	--------------------

Identificación de la configuración

DIP-switch incorrecta.....	Salida 0 V / 0 mA; LED 0,5 s / 1 Hz
----------------------------	-------------------------------------

Especificaciones de entrada**Entrada RTD**

Rango de temperatura, Pt100.....	-200...+850°C
Rango de medida mín. (intervalo).....	10°C
Precisión: la mayor entre.....	Mejor que 0,1% del intervalo o 0,2°C

Coefficiente de temperatura: la mayor entre.....	0,02°C/°C o $\leq \pm 0,01\%/^{\circ}\text{C}$
--	--

Corriente del sensor.....	< 150 μA
---------------------------	---------------------

Resistencia del cable del sensor.....	< 50 Ω por hilo
---------------------------------------	------------------------

Efecto de la resistencia del cable del sensor (3 / 4 hilos).....	< 0,002 Ω / Ω
--	-----------------------------

Detección de error en el sensor.....	Sí - seleccionable mediante interruptor DIP
--------------------------------------	---

Detección de sensor abierto.....	> 800 Ω
----------------------------------	----------------

Detección de sensor en corto.....	< 18 Ω
-----------------------------------	---------------

Especificaciones de salida**Especificaciones de salida comunes**

Tiempo de actualización.....	10 ms
------------------------------	-------

Salida de corriente

Rango de la señal.....	0...23 mA
------------------------	-----------

Rangos de señal programables.....	0 / 4...20 mA
-----------------------------------	---------------

Indicación de error en el sensor (0...20 mA).....	0 mA o 23 mA / OFF
---	--------------------

Indicación de error en el sensor (4...20 mA).....	3,5 mA o 23 mA / según NAMUR NE43 o OFF
---	---

Carga (a salida de corriente).....	$\leq 600 \Omega$
------------------------------------	-------------------

Estabilidad de carga.....	$\leq 0,01\%$ d. intervalo / 100 Ω
---------------------------	---

Límite de corriente a baja carga de salida.....	< 60 mA pico / < 4 mA media
---	-----------------------------

Salida de tensión

Rangos de señal programables.....	0/1...5 y 0/2...10 V
-----------------------------------	----------------------

Indicación de error en el sensor.....	0 V / 10% por encima del máx. / sin
---------------------------------------	-------------------------------------

Carga (a salida de tensión).....	$\geq 10 \text{ k}\Omega$
----------------------------------	---------------------------

Salida abierta.....	< 18 V
---------------------	--------

Marcado S.I. / Ex

ATEX.....	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
-----------	------------------------

IECEX.....	Ex ec IIC T4 Gc
------------	-----------------

FM, US.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 o Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
-------------	---

FM, CA.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 o Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
-------------	--

EAC Ex.....	2Ex nA IIC T4 Gc X
-------------	--------------------

Requerimientos observados

EMC.....	2014/30/UE & UK SI 2016/1091
----------	------------------------------

LVD.....	2014/35/UE & UK SI 2016/1101
----------	------------------------------

ATEX.....	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
-----------	------------------------------

RoHS.....	2011/65/UE & UK SI 2012/3032
-----------	------------------------------

EAC.....	TR-CU 020/2011
----------	----------------

EAC Ex.....	TR-CU 012/2011
-------------	----------------

Aprobaciones

ATEX.....	KEMA 10ATEX0147 X
IECEX.....	KEM 10.0068X
UKEX.....	DEKRA 21UKEX0055X
c FM us.....	FM17US0004X / FM17CA0003X
c UL us, UL 61010-1.....	E314307
EAC Ex.....	EAEU KZ 7500361.01.01.08756
DNV Marina.....	TAA00001RW