

Repetidor transparente HART

5106A

- Aislamiento galvánico de 3,75 kVAC en 3/5 puertos
- Tiempo de respuesta bajo
- Alimentación de dos hilos > 17 V
- Versión de 1 ó 2 canales
- Alimentación universal para CA o CC



Aplicación

- Fuente de alimentación y aislador de señal con comunicación HART para transmisores de 2 hilos.
- Aislador de señal con comunicación HART de doble vía para transmisores de corriente alimentados.
- Aislador de señal con bajo tiempo de respuesta en señales de corriente analógicas.

Características técnicas


- El PR5106A básicamente procesa señales de corriente 4...20 mA.
- El PR5106A está basado en la tecnología de microprocesador para ganancia y offset. La señal analógica es transmitida en un tiempo de respuesta menor a 25 ms.
- Entradas, salidas y alimentación están libres de potencial y separadas galvánicamente.
- La salida puede ser conectada tanto como transmisor de corriente activo o como transmisor de 2 hilos.

Montaje / instalación


- Montado vertical u horizontalmente en carril DIN. Como los módulos pueden ser montados sin distancia entre las unidades vecinas, pueden ser montados hasta 84 canales por metro.

Aplicaciones

Transmisor de 2-hilos

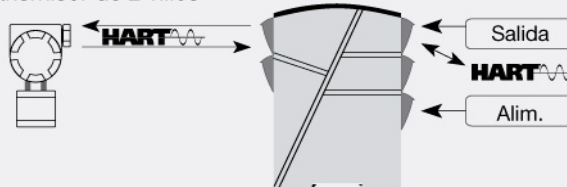

Corriente, mA

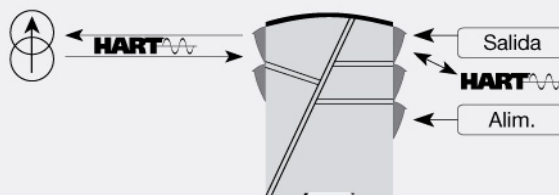

Pedido:

Tipo	Entrada	Salida	Canales
5106A	4...20 mA : B	4...20 mA : 2 20...4 mA : 9	Sencillo : A Doble : B

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento.....	-20°C a +60°C
Temperatura de calibración.....	20...28°C
Humedad relativa.....	< 95% HR (no cond.)
Grado de protección.....	IP20

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (HxAxP).....	109 x 23,5 x 130 mm
Peso aprox.....	65 g
Peso aprox.....	245 g
Tipo carril DIN.....	DIN EN 60715/35 mm
Tamaño del cable.....	0,13...2,08 mm ² / AWG 26...14 cable trenzado
Torsión del terminal de atornillado.....	0,5 Nm

Especificaciones comunes**Alimentation**

Alimentación universal.....	21,6...253 VCA, 50...60 Hz ó 19,2...300 VCC
Fusible.....	400 mA SB / 250 VCA
Potencia necesaria máx.....	≤ 3 W (2 canales)
Disipación de potencia.....	≤ 2 W (2 canales)

Voltaje de aislamiento

Voltaje de aislamiento, test / operación.....	3,75 kVCA / 250 VCA
PELV/SELV.....	IEC 61140

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%).....	< 25 ms
--	---------

Tensiones auxiliares

Alimentación a 2 hilos (term. 44...42 y 54...52).....	25...17 VCC / 0...20 mA
Relación señal / ruido.....	Min. 60 dB (0...100 kHz)
Precisión.....	Mejor que 0,1% del rango seleccionado

Efecto del cambio del voltaje de alimentación.....	< ±10 µA
Influencia sobre la inmunidad EMC.....	< ±0,5% d. intervalo
Inmunidad EMC extendida: NAMUR NE21, criterio A, sobretensión (burst).....	< ±1% d. intervalo

Especificaciones de entrada**Entrada de corriente**

Rango de medida.....	4...20 mA
Rango de medida mín. (intervalo).....	16 mA
Resistencia de entrada: Unidad alimentada.....	Nom. 10 Ω
Resistencia de entrada: Unidad no alimentada.....	RSHUNT = ∞, Vcaída < 4 V

Especificaciones de salida**Salida de corriente**

Rango de la señal.....	4...20 mA
Rango mín. de la señal.....	16 mA
Carga (a salida de corriente).....	≤ 600 Ω
Estabilidad de carga.....	≤ 0,01% d. intervalo / 100 Ω
Límite de corriente.....	≤ 28 mA

Salida mA pasiva de 2 hilos

Rango de la señal.....	4...20 mA
Efecto del cambio de tensión de alimen. de 2 hilos ext.....	< 0,005% d. intervalo / V
Alim. máx. ext. para 2 hilos.....	29 VCC
Ondulación de salida.....	< 3 mVRMS para comunicación HART
Del intervalo.....	= del rango seleccionado presencialmente

Requerimientos observados

EMC.....	2014/30/UE
LVD.....	2014/35/UE
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC LVD.....	TR-CU 004/2011

Aprobaciones

c UL us, UL 508.....	E231911
----------------------	---------