

Ohjelmoitava LED-osoitinkoje

5714



- 4-numeroinen 14-segmentti-LED-näyttö
- mA-, V-, ohm-, RTD-, TE- ja potentiometritulo
- 2 releitä ja analogilähtö
- Universaali apujännite
- Ohjelmointi etulevyn painikkeilla



Sovellukset

- Digitaalinäyttöisessä osoitinkojeessa tuloviestinä voidaan käyttää virta-, jännite-, vastus-, lämpötila- tai potentiometri viestejä.
- Prosessin ohjaus kahdella potentiaalivapaalla releellä ja/tai analogilähdöllä.
- Paikallinäytöksi erittäin märkiin olosuhteisiin erillisellä roiskesuojalla (lisätarvike, PR-tyyppi 8335).

Tekniset ominaisuudet


- 4-numeroinen LED-näyttö, numerokorkeus 13,8 mm, 14-segmenttiset kirjaimet. Suurin näyttölukema -1999...9999 aseteltavalla desimaalipisteellä, releiden ON/OFF-osoitus.
- Kaikki yleiset toimintaparametrit voidaan asettaa sovelluksen mukaan etulevyn painikkeilla.
- Aputekstien kielen voi valita kahdeksan kielen valikosta.
- PR 5714 voidaan toimittaa myös valmiiksi asiakkaan sovelluksen mukaan konfiguroituna.
- 2.3 kVAC galvaaninen erotus tulojen, lähtöjen ja apujännitteen välillä.
- Relelähtöisissä versioissa käyttäjä voi minimoida asennuksen koestusajan aktivoimalla/deaktivoimalla kunkin releen tuloviestistä riippumatta.

Asennus


- Upotetaan asennusaukkoon. Toimitukseen kuuluvalla kumitiivisteellä asennusaukon ja etukehksen välissä saavutetaan koteloitiluokka IP 65 (NEMA Type 4X). Lisäsuojaa äärimmäisiin olosuhteisiin saadaan erillisellä roiskesuojalla (lisävaruste, PR-tyyppi 8335).

Sovellukset


Input signals:

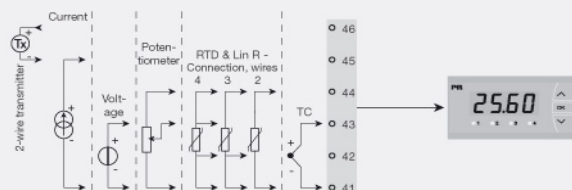

Output signals:

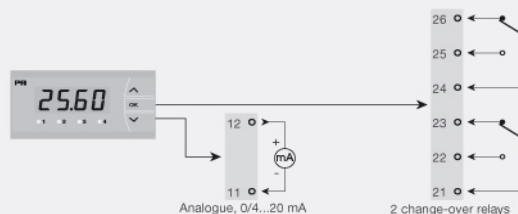

Supply:

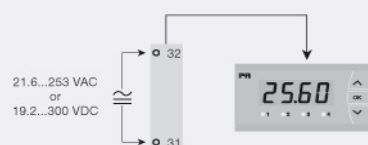

Order:

Type	Version
5714	Standard : A
	2 relays : B
	Analog output : C
	Analog output and 2 relays : D

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila.....	-20°C...+60°C
Kalibroitilämpötila.....	20...28°C
Suhteellinen kosteus.....	< 95% RH (ei kond.)
Kotelointiluokka (paneeliin asennettuna).....	IP65 / Nema Type 4X

Mekaaniset tiedot

Mitat (KxLxS).....	48 x 96 x 120 mm
Asennusaukko.....	44,5 x 91,5 mm
Paino noin.....	230 g
Johdinkoko, kosk. 41-46 (maks.).....	0,05...1,31 mm ² AWG 30...16 monisäikeinen
Johdinkoko, muut, maks.....	0,05...3,31 mm ² / AWG 30...12 monisäikeinen
Tärinä.....	IEC 60068-2-6
2...13,2 Hz.....	±1 mm
13,2...100 Hz.....	±0,7 g

Yleiset tiedot
Syöttöjännite

Syöttöjännite, universaali.....	21,6...253 VAC, 50...60 Hz tai 19,2...300 VDC
Suurin tehonkulutus.....	2,5 W (5714A)
Suurin tehonkulutus.....	3,0 W (5714B/C)
Suurin tehonkulutus.....	3,5 W (5714D)
Tehohäviö.....	2,2 W (5714A)
Tehohäviö.....	2,7 W (5714B/C)
Tehohäviö.....	3,2 W (5714D)

Eristysjännite

Eristysjännite, koe / käyttö.....	2,3 kVAC / 250 VAC
-----------------------------------	--------------------

Vasteaika

Lämpötilatulo, ohjelmoitava (0...90%, 100...10%).....	1...60 s
mA / V -tulo (ohjelmoitava).....	0,4...60 s

Lisäjännite

2-johdinpäiriin syöttö (liittimet 46...45).....	> 15 VDC @ 0...20 mA
Viesti/kohinasuhde.....	Min. 60 dB (0...100 kHz)
Tarkkuus.....	Parempi kuin 0,1% valitusta alueesta
EMC-immuniteettiriippuvuus.....	< ±0,5% lukemasta

Tuloarvot
Vastusanturitulo

RTD-tyyppi.....	Pt10/20/50/100/200/250; Pt300/400/500/1000; Ni50/100/120/1000; Cu10/20/50/100
-----------------	---

Kaapelivastus / johdin.....	50 Ω (maks.)
-----------------------------	--------------

Anturivirta.....	Nim. 0,2 mA
------------------	-------------

Anturikaapelin vastuksen vaikutus (3-/4-johdin).....	< 0,002 Ω / Ω
--	---------------

Lineaarinen vastustulo

Lineaarinen vastus min...max.....	0 Ω...10000 Ω
-----------------------------------	---------------

Potentiometritulo

Potentiometri min...max.....	10 Ω...100 kΩ
------------------------------	---------------

Termoelementtitulo

Termoelementtityyppi.....	B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
---------------------------	--

CJC sisäänrakennetulla anturilla.....	±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
---------------------------------------	-----------------------

Anturivikavalvonta.....	Käytettävissä
-------------------------	---------------

Anturivikavirta: vika havaittu / muuten.....	Nim. 2 μA / 0 μA
--	------------------

Virtatulo

Mittausalue.....	0...23 mA
------------------	-----------

Ohjelmoitavat mittausalueet.....	0...20 ja 4...20 mA
----------------------------------	---------------------

Tulovastus.....	Nim. 20 Ω + PTC 25 Ω
-----------------	----------------------

Anturivikavalvonta.....	Piirikatkos 4...20 mA
-------------------------	-----------------------

Jännitetulo

Mittausalue.....	0...12 VDC
------------------	------------

Ohjelmoitavat mittausalueet.....	0/0,2...1; 0/2...10 VDC
----------------------------------	-------------------------

Tulovastus.....	Nim. 10 MΩ
-----------------	------------

Lähtöarvot

Näyttö

Näyttölukema.....	-1999...9999 (4 merkkiä)
Desimaalipiste.....	Ohjelmoitava
Numerokorkeus.....	13,8 mm
Näytön päivitysnopeus.....	2,2 kertaa / s
Tulo alueen ulkopuolella ilmaistaan.....	Ohjetekstillä

Virtalähtö

Viestialue.....	0...23 mA
Valittavat kiinteät viestialueet.....	0...20/4...20/20...0/20...4 mA
Kuorma (virtalähtö).....	≤ 800 Ω
Kuorman stabiilisuus.....	≤ 0,01% alueesta / 100 Ω
Anturivian ilmaisu.....	0 / 3,5 / 23 mA / ei käytössä
NAMUR NE43 Ylös/Alas.....	23 mA / 3,5 mA
Lähdön rajoitus, viestit 4...20 ja 20...4 mA.....	3,8...20,5 mA
Lähdön rajoitus, viestit 0...20 ja 20...0 mA.....	0...20,5 mA
Virtaraja.....	≤ 28 mA

Relelähdtö

Reletoiminnot.....	Asetusarvo
Hystereesi.....	0...100%
Veto- ja päästöhidastus.....	0...3600 s
Anturivikatoiminto.....	Avautuva / sulkeutuva / pito
Suurin jännite.....	250 VAC / VDC
Suurin virta.....	2 A
Suurin AC-teho.....	500 VA
Maksimi DC-virta, resistiivinen kuorma > 30 VDC.....	Katso ohjeet käyttöohjeesta

Yhteensopivuus standardien

EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD.....	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC LVD.....	TR-CU 004/2011

Hyväksynntät

c UL us, UL 508.....	E248256
EU RO MR -tyyppihyväksyntä.....	MRA000000Z