

Transmetteur 2-fils programmable

5131B

- Entrée : RTD, TC, mV, résistance linéaire, mA et V
- Isolation galvanique 3,75 kVAC
- Alimenté par la boucle de sortie 4...20 mA
- Versions 1- ou 2-voies
- Version ATEX Ex / S.I.
- Montage sur rail DIN



Fonction avancée

- Le convertisseur 5131 se configure avec l'interface de communication Loop Link et le logiciel PReset.

Applications

- Sélection de l'entrée courant/ tension ou température par cavaliers pour chaque voie.
- Entrée courant programmable sur la plage 0...100 mA et entrée tension programmable sur la plage 0...250 VDC.
- Mesure de température électronique et linéarisée (capteur RTD et TC).
- Conversion de la variation d'une résistance linéaire, par exemple des solénoïdes et des vannes papillon ou des capteurs de déplacements linéaires à potentiomètre.
- Compensation automatique de la résistance des fils en montage 4- / 3-fils ou paramétrable en 2-fils.
- Détection de rupture capteur paramétrable ou suivant la norme NAMUR NE43.


Technical characteristics

- La version 2 voies est isolée galvaniquement entre les voies à 3,75 kVAC.
- Séparation des circuits pour une utilisation dans des installations PELV/SELV.
- Barrière S.I. pour capteurs de température, potentiomètres, et signaux courant/tension.

À noter

- Ne convient pas aux nouvelles installations nécessitant une certification selon les dernières normes ATEX - voir le certificat ATEX DEMKO 99ATEX124572 et la Déclaration UE de conformité pour plus de détails.

Applications

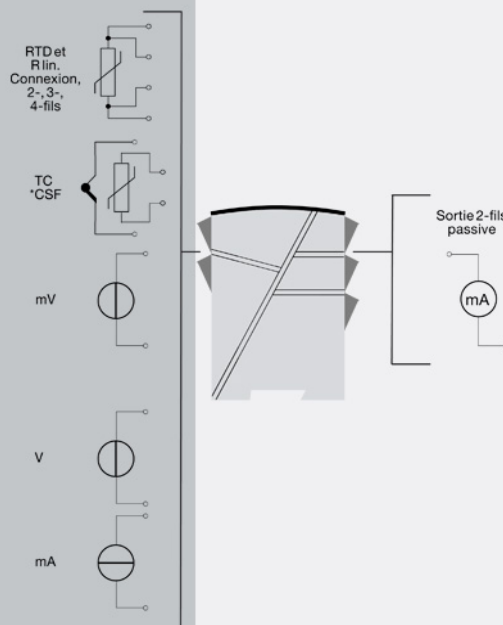

Référence de commande:

Type	Entrée	Voies
5131B	RTD / TC / mV / R	: 1 Une : A
	mA / V / mV	: 2 Deux : B
	Voie 1, RTD / TC / mV / R	: 3
	Voie 2, mA / V / mV	

***NB!** Pour des entrées à TC avec une CSF interne, rappelez-vous de commander le(s) bornier(s) CSF, réf. 5910Ex (voie n° 1) et / ou 5913Ex (voie n° 2).

Conditions environnementales

Température de fonctionnement.....	-20°C à +60°C
Température de calibration.....	20...28°C
Humidité relative.....	< 95% HR (sans cond.)
Degré de protection.....	IP20

Spécifications mécaniques

Dimensions (HxLxP).....	109 x 23,5 x 130 mm
Poids, env.....	195 g
Type rail DIN.....	DIN EN 60715/35 mm
Taille des fils.....	0,13...2,08 mm ² / AWG 26...14 fil multibrins
Pression max. avant déformation de la vis.....	0,5 Nm

Spécifications communes

Alimentation

Tension d'alimentation.....	7,5...35 Vcc
Fusible.....	50 mA SB / 250 Vca

Tension d'isolation

Tension d'isolation, test/opération.....	3,75 kVca / 250 Vca
PELV/SELV.....	IEC 61140

Temps de réponse

Entrée température, programmable (0...90%, 100...10%).....	400 ms...60 s
Entrée mA / V (programmable).....	250 ms...60 s
Programmation.....	Loop Link
Rapport signal / bruit.....	Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de scrutation.....	115 ms (entrée température)
Temps de scrutation.....	75 ms (entrée mA / V / mV)
Dynamique du signal d'entrée.....	22 bit
Dynamique du signal de sortie.....	16 bit
Effet d'une variation de la tension d'alimentation.....	< 0,005% de l'EC / Vcc
Immunité CEM.....	< ±0,5% de l'EC
Immunité CEM améliorée : NAMUR NE21, critère A, burst.....	< ±1% de l'EC

Spécifications d'entrée

Spécifications d'entrée communes

Décalage max.....	50% de la val. max. sélec.
-------------------	----------------------------

Entrée RTD

Type de RTD.....	Pt100, Ni100, R lin.
Résis. de ligne par fil.....	10 Ω (max.)
Courant de capteur.....	Nom. 0,2 mA
Effet de la résistance de ligne 3- / 4-fils.....	< 0,002 Ω / Ω
Détection de rupture capteur.....	Oui

Entrée TC

Type de thermocouple.....	B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Compensation de soudure froide (CSF).....	< ±1,0°C
Courant de capteur.....	Nom. 30 µA
Détection de rupture capteur.....	Oui

Entrée courant

Gamme de mesure.....	0...100 mA
Plage de mesure min. (EC).....	4 mA
Résistance d'entrée : Avec alimentation.....	Nom. 10 Ω + PTC 10 Ω
Résistance d'entrée : Sans alimentation.....	RSHUNT = ∞, Vchute < 6 V

Entrée mV

Gamme de mesure.....	-150...+150 mV
----------------------	----------------

Entrée tension

Gamme de mesure.....	0...250 Vcc
Plage de mesure min. (EC).....	5 mV
Résistance d'entrée.....	Nom. 10 MΩ (≤ 2,5 Vcc)
Résistance d'entrée.....	Nom. 5 MΩ (> 2,5 Vcc)
Résistance d'entrée.....	Nom. 10 MΩ (entrée mV)

Spécifications de sortie

Sortie courant

Gamme de signal.....	4...20 mA
Plage de signal min.....	10 mA
Charge (à la sortie courant).....	≤ (Valimentation - 7,5)/0,023 [Ω]
Stabilité sous charge.....	≤ 0,01% de l'EC / 100 Ω
Limite de courant.....	≤ 28 mA
Indication de rupture capteur.....	Programmable 3,5...23 mA
NAMUR NE43 Haut/bas d'échelle.....	23 mA / 3,5 mA
EC.....	Echelle configurée

Compatibilité avec les normes

CEM.....	2014/30/UE
DBT.....	2014/35/UE
ATEX.....	2014/34/UE
RoHS.....	2011/65/UE
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC Ex.....	TR-CU 012/2011

Homologations

ATEX.....	DEMKO 99ATEX124572, II (1) GD [EEx ia] IIC
EAC Ex.....	EAEU KZ 7500361.01.01.08756