



Instrumentkapsling

7401

- Lämplig för alla PR-huvudmonterade transmittar
- 3 ledningsöppningar för relevanta processanslutningar via t.ex. dykficka, flexibla kopplingar, kabelgenomföringar osv.
- Alternativ: Aluminum med blindlock eller fönster eller 316 rostfritt stål med fönster
- Installation i krävande miljöer IP54-IP68





Tillämpning

- Hölje för montering av huvudmonterade transmittar.
- Lämplig för Ex / I.S.-installationer i farliga områden enligt installationskraven för den specifika transmittern.

Montering / installation

- Montering på 1,5"–2" rörfäste eller på vägg/skiljevägg.
- PR-transmittar i 53xx- och 54xx-serien kan enkelt installeras i kapslingen med den inkluderade metallplattan. För Ex / I.S.-installationer måste installationsanvisningarna för den specifika transmittern följas i detalj. Ex-märkningen visas på den installerade transmitters etikett.

Tillämpning

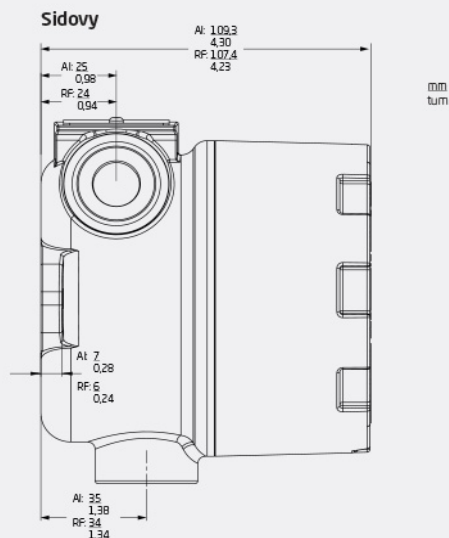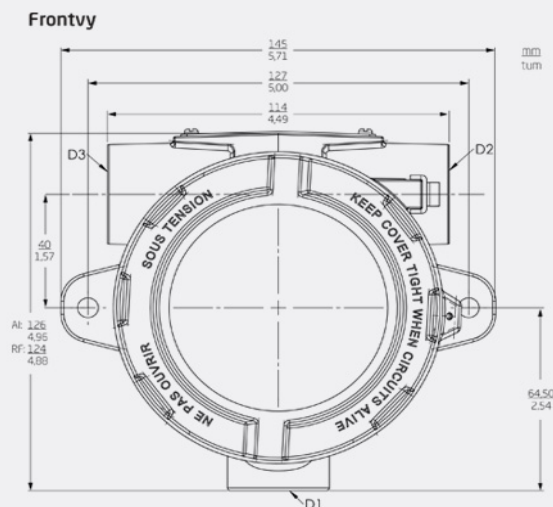

Beställning

Typ	Kapsling	Fönster	O-ring	Ledningsgånga (D1, D2 och D3)	Lackerings- typ	Färg på höljet
7401	Aluminium med låg kopparhalt (AL)	Nej : 1	-40 till +85°C silikon gummi : A	M20 x 1,5 6H : 1	Epoxi : A	Röd : -
		Ja : 2	-20 till +85°C FKM-gummi : B	½ NPT mod. : 2	Epoxi + polyuretan : B	Grå : GY
		Ja : 2				
7401	316 rostfritt stål (RF)	Ja : 2	-40 till +85°C silikon gummi : A -20 till +85°C FKM-gummi : B	M20 x 1,5 6H : 1 ½ NPT mod. : 2	Ingen : N	Stål : -

Exempel: 7401A2B1A = Aluminium, fönster, FKM-gummi O-ring, M20 x 1,5 6H ledning, epoxi, röd

OBS: Huvudmonterade transmittar måste beställas separat och kan installeras i kapslingen av PR electronics på begäran.

Miljöförhållanden

Drifttemperatur.....	-40°C till +85°C (med silikon O-ring)
Drifttemperatur.....	-20°C till +85°C (med FPM O-ring)
Lagringstemperatur.....	-40°C till +85°C
Relativ fuktighet.....	0...100% RF (kondenserande)
Kapsling.....	IP54 / IP66 / IP68 / typ 4X
Korrosionsklass 7501AxxxBxxxx	
/ hållbarhet.....	C5-I/M / 5...15 år

Observerade myndighetskrav

RoHS.....	2011/65/EU
-----------	------------

Mekaniska specifikationer

Dimensioner.....	Ø 110 mm
Dimensioner (HxBxD), aluminium.....	109,3 x 145 x 126 mm
Dimensioner (HxBxD), rostfritt stål.....	107,4 x 145 x 124 mm
Vikt, cirka, aluminium / rostfritt stål.....	1,3 / 2,8 kg
Inre volym.....	580 cm ³